


SUNTIME VERTIKALSTOREN STORES VERTICAUX

Suntime SHY-ZIP[®]
Suntime Vertikal S / C / R



STORAMA – Schweizer Innovationszentrum für Storen- und Wetterschutzlösungen

STORAMA – Centre d'innovation suisse pour les solutions de protection contre les stores et les intempéries

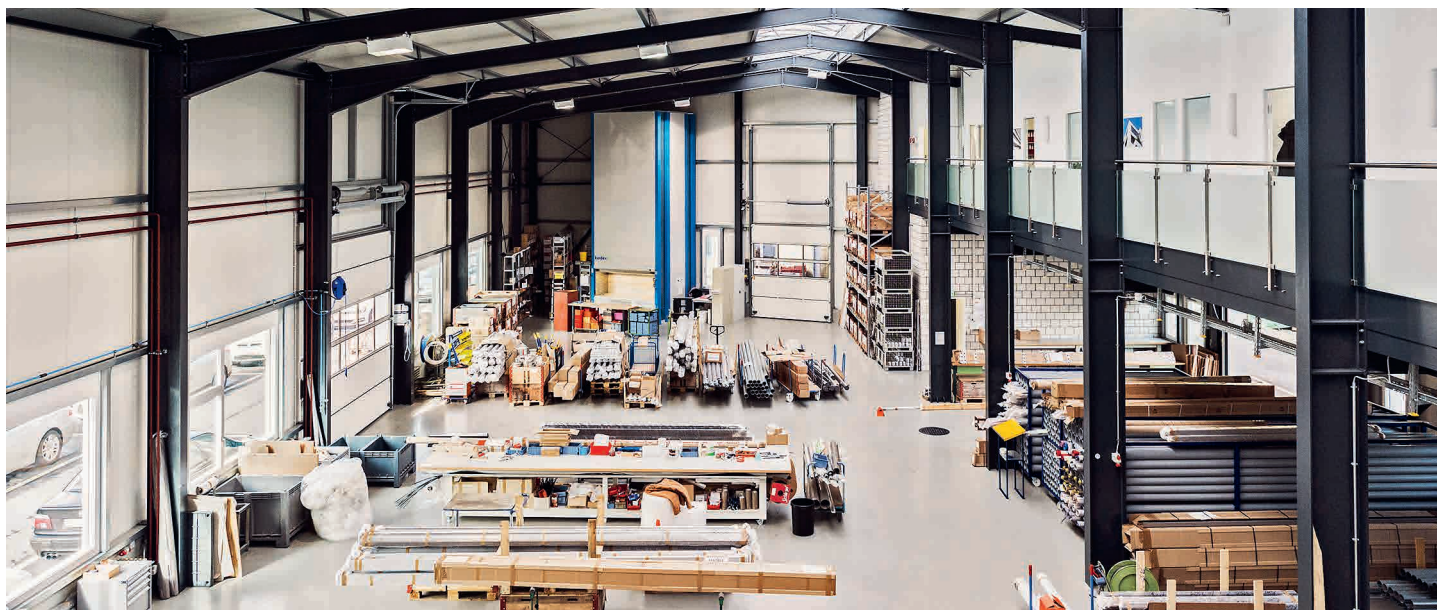

Seit über 39 Jahren beschäftigen wir uns mit Sonnenschutz, Wetterschutz, Sichtschutz, Blendschutz und Verdunkelung. Wir realisieren qualitativ hochwertige Storen- und Wetterschutzlösungen für anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden und die öffentliche Hand.

Die seit der Gründung der STORAMA gelebte und geförderte Innovationskultur ist ein zentraler Wert und Basis für die Entwicklung und Produktion von kundenspezifisch angepassten Lösungen. Unser Angebot umfasst zudem auch kostengünstig standardisierte Produkte. Mit höchstem Engagement und Herzblut sind die Innovatoren der STORAMA täglich im Einsatz. Geschäftskunden profitieren dabei vom Expertenwissenspaket (Entwicklung bis Serviceleistungen), Privatkunden vom Rundumwohlfühlpaket (Beratung bis Unterhalt).

Wir begleiten unsere Produkte ein ganzes Leben lang: von der Entwicklung über die Produktion bis zur Montage, Sanierung und Reparatur. Wir sind neugierig, ausdauernd, querdenkend, kreativ, flexibel, präzise, schnell und visionär.

Das unabhängige Schweizer Familienunternehmen STORAMA mit Sitz und Produktionsstätte in Burgistein und Niederlassungen in Bern und Zürich ist in der ganzen Schweiz und im angrenzenden Ausland tätig.

STORAMA – Storen- und Wetterschutzlösungen für Fenster und Terrasse. Für mehr Wohlbefinden.

Depuis plus de 39 ans, nous nous occupons de la protection solaire, de la protection contre les intempéries, de la protection de la vie privée, de la protection contre l'éblouissement et de l'assombrissement. Nous réalisons des solutions de protection contre les stores et les intempéries de haute qualité pour des clients privés et professionnels exigeants ainsi que pour le secteur public.

La culture de l'innovation que STORAMA vit et promeut depuis sa fondation est une valeur centrale et une base pour le développement et la production de solutions sur mesure. Notre gamme comprend également des produits standardisés économiques. Les innovateurs de STORAMA sont engagés et mettent tout leur cœur et leur âme dans leur travail quotidien. Les clients professionnels bénéficient de l'ensemble des connaissances spécialisées (du développement aux services), les clients privés de l'ensemble des prestations de bien-être (du conseil à la maintenance).

Nous accompagnons nos produits tout au long de leur cycle de vie: du développement à la production en passant par le montage, la rénovation et la réparation. Nous sommes curieux, persévérants, penseurs latéraux, créatifs, flexibles, précis, rapides et visionnaires.

L'entreprise familiale suisse indépendante STORAMA, dont le siège et les sites de production se trouvent à Burgistein et les succursales à Berne et Zurich, est active dans toute la Suisse et dans les pays voisins.

STORAMA – Stores et solutions de protection contre les intempéries pour fenêtres et terrasses. Pour plus de bien-être.

Suntime SHY-ZIP® – das Original



Für Windresistenz gibt es ein Patentrezept: das Original STORAMA Reissverschlussystem Suntime SHY-ZIP®.

- Äusserst windresistent in jeder Position. Im Windkanal getestet (bis 120km/h)
- Keine seitlichen Lichtschlitze zwischen den Führungsschienen und dem Tuch
- Keine Beeinflussung der Formstabilität durch Hitze/Kälte dank patentierter Innenführung
- Erfüllt SIA-Normen und MINERGIE-Anforderungen

Ausführungen

- Für Innen- und Aussenanwendung
- Vertikal oder horizontal
- Evo / Midi / Grande / Midi IFS / Grande IFS (IFS = integrierte Fallstange)

Antrieb

Mit Motor 230 V, ohne Funk

Stoffe

Auswahl führender Hersteller Europas wie Sattler / Dickson / Ferrari / Mermet / Copaco / Para etc.


Oberfläche

Aluminium farblos eloxiert

Optionen

- Weitere Oberflächen RAL / NCS / IGP / Eloxal
- Bedienung mit Funkmotor 230 V, inkl. Steckkupplung (lose mitgeliefert)
- Befestigung mittels T-Stütze (L = 69 / 99 x 40 x 8 mm)

Suntime SHY-ZIP® – das Original. Für alle Beschattungs- oder Verdunkelungslösungen.

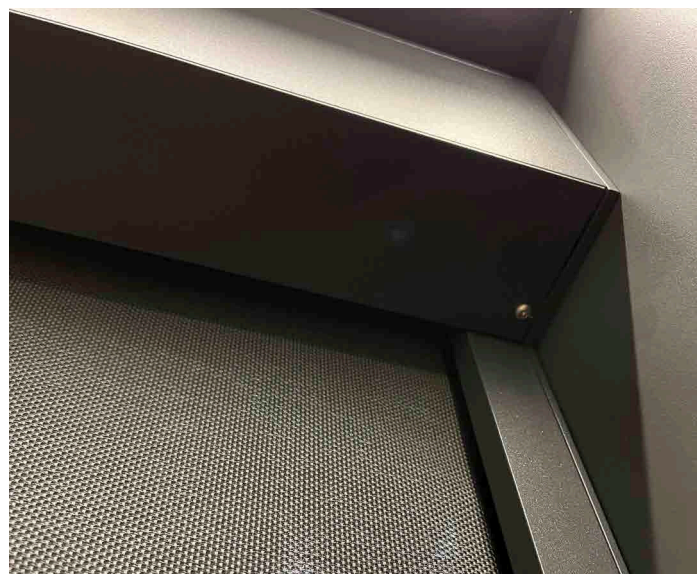

Suntime SHY-ZIP Midi IFS

Il existe une recette brevetée pour la résistance au vent: le système de fermeture à glissière STORAMA original Suntime SHY-ZIP®.

- Extrêmement résistant au vent dans n'importe quelle position. Test en soufflerie (jusqu'à 120km/h)
- Pas de fentes de lumière latérales entre les rails de guidage et le tissu
- Pas d'influence sur la stabilité dimensionnelle due à la chaleur/froid grâce au guidage interne breveté
- Conforme aux normes SIA et aux exigences MINERGIE

Versions

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Verticale ou horizontale
- Evo / Midi / Grande / Midi IFS / Grande IFS (IFS = Barre de chute intégrée)

Transmission

Avec Moteur 230 V, sans télécommande

Tissus

Sélection de grands constructeurs européens tels que Sattler / Dickson / Ferrari / Mermet / Copaco / Para etc.

Surface








Aluminium anodisé incolore

Options

- Autres surfaces RAL / NCS / IGP / Eloxal
- Fonctionnement avec moteur 230 V, avec radio, avec coupleur à fiche inclus (livré en vrac)
- Montage avec support en T (L = 69 / 99 x 40 x 8 mm)

Suntime SHY-ZIP® – l'original. Pour toutes les solutions d'ombrage ou d'assombrissement.



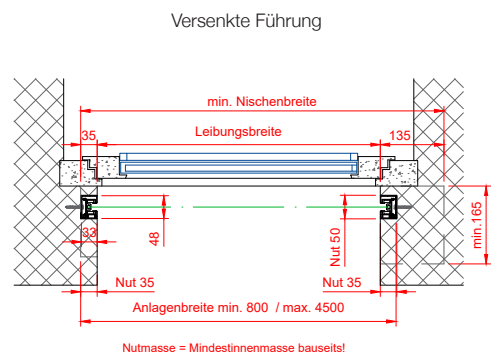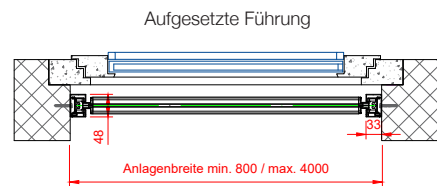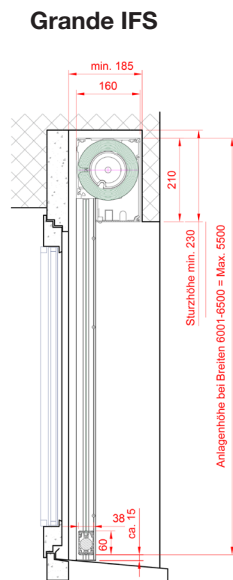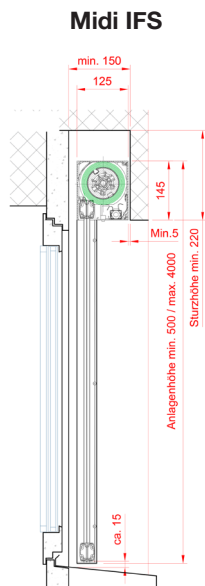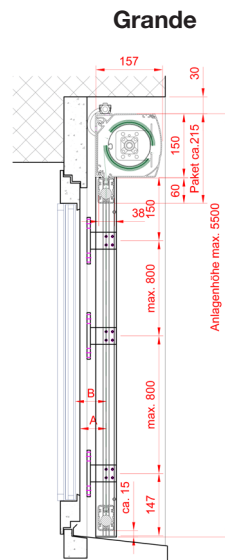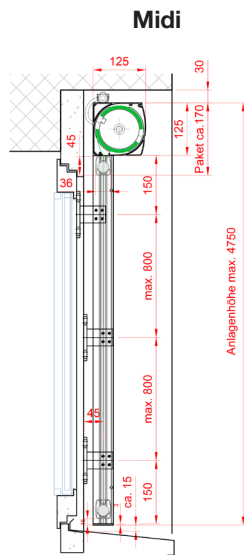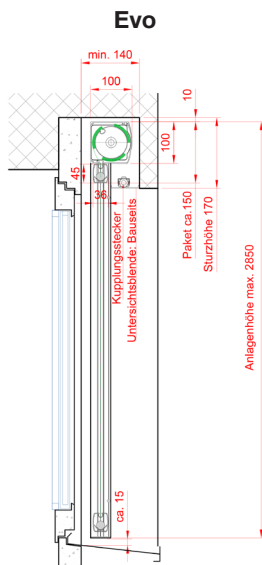

Technische Daten Indications techniques







Suntime SHY-ZIP	Mind. Abmessungen Messure min.	Max. Abmessungen Mesures max.	Kassette Cassette	Führungen Coulisseaux	Fallstange Barre de chute
Evo	800 x 500 mm	4000 x 2850 mm	100 x 100 mm	48,3 x 33,5 mm	45 x 36 mm
Midi	800 x 500 mm	4500 x 4750 mm	125 x 125 mm	48,3 x 33,5 mm	45 x 36 mm
Grande	800 x 500 mm	6000 x 6000 mm 21 m ²	150 x 157 mm	48,3 x 33,5 mm	60 x 38 mm
Midi IFS*	800 x 500 mm	4000 x 4000 mm	125 x 145 mm	48,3 x 33,5 mm	45 x 36 mm
Grande IFS*	800 x 500 mm	6500 x 5500 mm 21 m ²	210 x 160 mm	48,3 x 33,5 mm	60 x 38 mm

Option Führungsschiene 48,3 x 26 mm | Option rail de guidage 48,3 x 26 mm

* IFS = integrierte Fallstange | Barre de chute intégrée

Sondergrößen auf Anfrage / nach Prüfung | Dimensions spéciales sur demande / après vérification

Techn. Änderungen vorbehalten | Sous réserve de modifications techniques

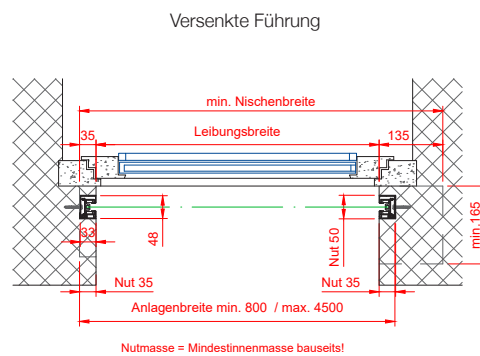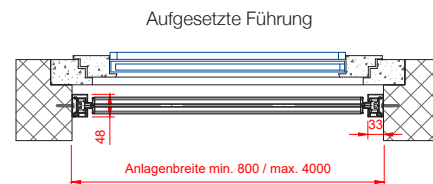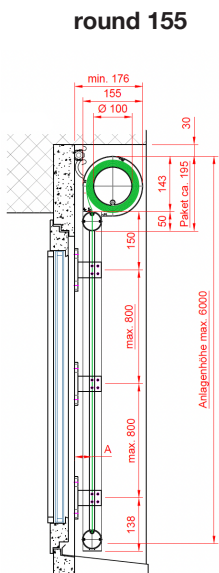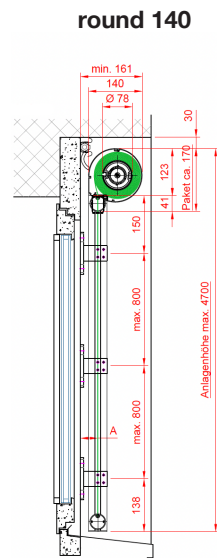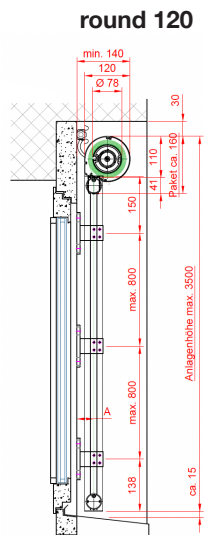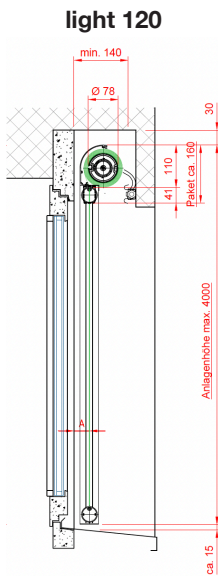

Technische Daten Indications techniques

Suntime SHY-ZIP	Mind. Abmessungen Messure min.	Max. Abmessungen Mesures max.	Kassette Cassette	Führungen Coulisseaux	Fallstange Barre de chute
light 120	800 x 500 mm	4000 x 4000 mm	Ø 120 mm offen	48,3 x 26 mm	41 mm rund
round 120	800 x 500 mm	4000 x 3500 mm	Ø 120 mm	48,3 x 26 mm	41 mm rund
round 140	800 x 500 mm	4500 x 4700 mm	Ø 140 mm	48,3 x 26 mm	41 mm rund
round 155	800 x 500 mm	6000 x 6000 mm 21 m ²	Ø 155 mm	48,3 x 33,5 mm	50 mm rund

Sondergrößen auf Anfrage / nach Prüfung | Dimensions spéciales sur demande / après vérification
Techn. Änderungen vorbehalten | Sous réserve de modifications techniques

Suntime Vertikal S / C / R



Unsere Vertikal-Markisen bieten nicht nur Sonnen- und Sichtschutz, sondern dienen auch als Gestaltungselement für Fassaden. Sie sind sehr beliebt bei Werkstätten, Lagerräumen, Büros und Wohnungen, vor allem beim Seitenabschluss eines Balkons oder bei zurückgesetzten Balkonen.

- Vielseitig und kostengünstig
- Nur minimale Baueinrichtung notwendig
- Ohne Schutzkasten
- Optional mit halbrundem Schutzdach

Auswahl seitlicher Führungen

- Vertikal-S: mit INOX-Drahtseilen (d = 3 mm)
- Vertikal-R: mit Rundstabführungen (d = 10 mm)
- Vertikal-C: mit Führungsschienen aus Aluminium (31 x 19 mm)

Montagemöglichkeiten

Entweder an Fassade vorgehängt oder in bauseitigen Sturz.

Optional kann dieses Produkt in einer verstärkten Version angeboten werden mit Windklasse 3 bis 48 km/h.

Stoffe

Verschiedene Gewebe von allen führenden Herstellern Europas wie z.B. Sattler / Dickson / Ferrari / Mermet / Copaco / Para etc.

Oberfläche

Aluminium farblos eloxiert

Optionen

- Weitere Oberflächen RAL / NCS / IGP/ Eloxal
- Bedienung mit Motor 230 V, ohne / mit Funk, inkl. Steckkupplung (lose mitgeliefert)
- Bedienung mit Getriebe ohne Endanschlag und aushängbarer Kurbel
- Bedienung mit Getriebe mit Endanschlag nach innen geführt
- Halbrunde Abdeckung in Aluminium, Oberfläche nach Wahl
- Befestigung mittels T-Stütze (L = 69 / 99 x 40 x 8 mm, nur Vertikal C)
- Untersichtsblende aus Aluminium stranggepresst

Nos stores verticaux offrent non seulement une protection contre le soleil et l'intimité, mais servent également d'élément de design pour les façades. Ils sont très populaires pour les ateliers, les entrepôts, les bureaux et les appartements, en particulier pour l'extrémité latérale d'un balcon ou pour les balcons encastrés.

- Polyvalent et économique
- Seulement un minimum d'équipement de construction nécessaire
- Sans boîtier de protection
- En option avec toit de protection semi-circulaire

Choix des guides latéraux

- Vertical-S: avec câbles INOX (d = 3 mm)
- Vertical-R: avec guide-barres ronds (d = 10 mm)
- Vertical-C: avec rails de guidage en aluminium (31 x 19 mm)

Options de montage

Suspendu en façade ou dans un linteau fourni par le client.

En option, ce produit peut être proposé en version renforcée avec une classe de vent de 3 à 48 km/h.

Tissus

Différents tissus de tous les principaux fabricants européens, tels que Sattler / Dickson / Ferrari / Mermet / Copaco / Para etc.




Surface

Aluminium anodisé incolore

Options

- Autres surfaces RAL / NCS / IGP / Eloxal
- Fonctionnement avec moteur 230 V, sans / avec radio, y compris coupleur à fiche (livré en vrac)
- Fonctionnement avec réducteur sans butée de fin de course et manivelle amovible
- Fonctionnement avec réducteur avec butée de fin de course guidée vers l'intérieur
- Couvercle semi-circulaire en aluminium, surface au choix
- Fixation avec support en T (L = 69 / 99 x 40 x 8 mm, uniquement vertical C)
- Panneau de sous toiture en aluminium extrudé



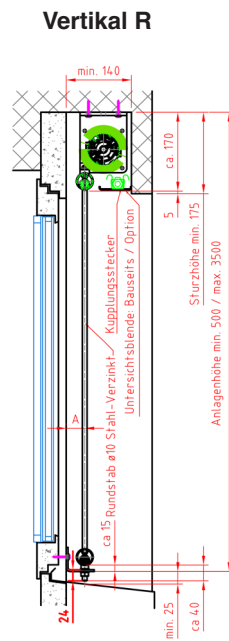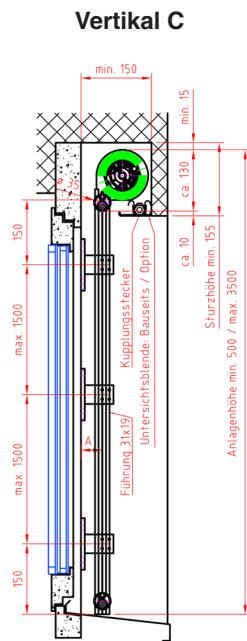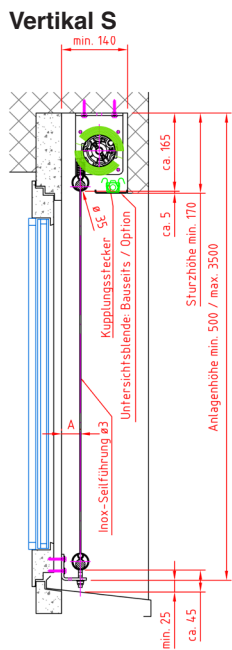


Mindestbreite |
largeur minimale 720 mm

Maximalbreite |
largeur maximale 6000 mm

Mindesthöhe |
hauteur minimale 500 mm

Maximalhöhe |
hauteur maximale 3500 mm


Suntime Vertikal S / C / R	Breiten Longeur bis à 3500 mm			
	3501 – 4000 mm	4001 – 5000 mm	ab de 5001 mm	
Tuchwelle Arbre à toile	70 mm	78 mm	95 mm	100 mm
Fallprofil Barre de chute	35 mm	41 mm	50 mm	50 mm
Sturztiefe Profondeur de chute	140 mm (Vertikal C 150 mm)	145 mm (Vertikal C 150 mm)	165 mm	170 mm
Sturzhöhe Profondeur du linteau	175 mm (Vertikal C 155 mm)	175 mm (Vertikal C 155 mm)	205 mm	205 mm

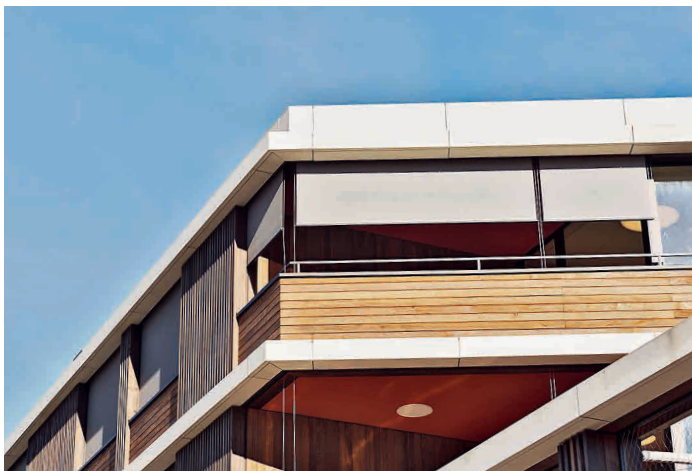

Vertikal S



Vertikal S

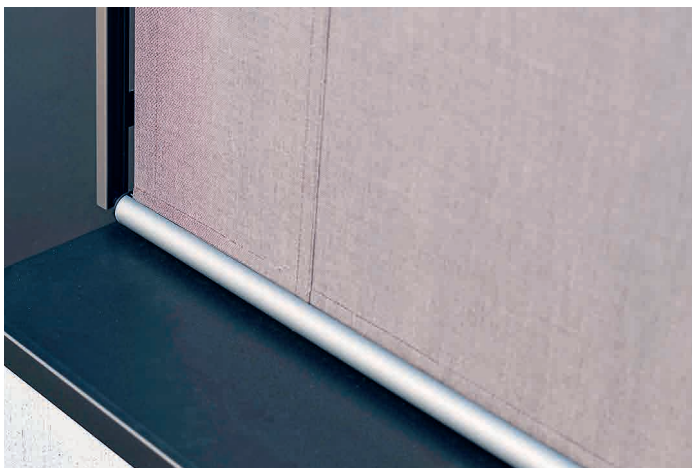

Vertikal C



Vertikal R

Storama AG
Innovationszentrum für
Sonnen- und Wetterschutztechnik

Burgistein / Bern / Zürich

Telefon 0800 55 00 44

info@storama.ch

www.storama.ch

Vertriebspartner



MINERGIE®
MEMBER